


### Elément comptoir (exemple)

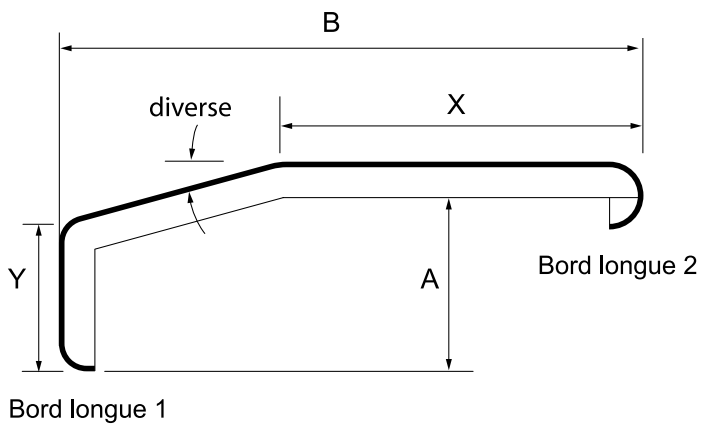

Matériau du panneau: \_\_\_\_\_

Epaisseur du panneau: \_\_\_\_\_ mm

Recto: \_\_\_\_\_

Verso: \_\_\_\_\_

Bord longue 1: \_\_\_\_\_

Bord longue 2: \_\_\_\_\_

#### Dimensions

Longueur L: \_\_\_\_\_ mm

Largeur B: \_\_\_\_\_ mm

Largeur X: \_\_\_\_\_ mm

Hauteur Y: \_\_\_\_\_ mm

Hauteur A: \_\_\_\_\_ mm

Angle (divers): \_\_\_\_\_ °

Quantité par livraison: \_\_\_\_\_ pièce

Quantité par an: \_\_\_\_\_ pièce

Epaisseurs: de 18 mm à 38 mm

Longueur de production: max. 4100 mm

Recto: HPL/CPL: de 0,8 mm à 1,2 mm

#### Utilisations:

**Eléments avec des dimensions et angles individuels comme par exemples des comptoirs pour des boulangeries ou des comptoirs frigos**