

basismateriaal: compact-plaat

dikte drager: \_\_\_\_\_ mm

voorkant: \_\_\_\_\_

onderzijde: \_\_\_\_\_

#### maten

lengte L: \_\_\_\_\_ mm

breedte B: \_\_\_\_\_ mm

opdikrand A: \_\_\_\_\_ mm

dikte drager: 8 mm

(andere diktes op aanvraag)

lengte L: max. 4100 mm

breedte B: van 50 mm tot 710 mm


opdikrand A: van 50 mm tot 200 mm

voorkant HPL/CPL: van 0,8 mm tot 1,2 mm

minimum afname binnen een levering: \_\_\_\_\_ stuk(s)

minimum afname binnen een jaar: \_\_\_\_\_ stuk(s)

**langsijde 1 en 2: gefreesd**

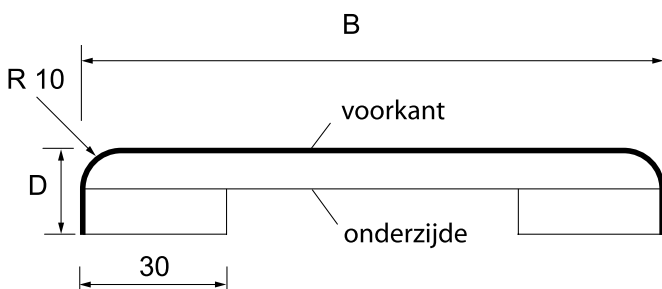

basismateriaal: compact-plaat

dikte drager: \_\_\_\_\_ mm

voorkant: \_\_\_\_\_

onderzijde: \_\_\_\_\_

#### maten

lengte L: \_\_\_\_\_ mm

breedte B: \_\_\_\_\_ mm

dikte D: \_\_\_\_\_ mm

dikte drager: 8 mm

lengte L: max. 4100 mm

breedte B: van 150 mm tot 1200 mm

dikte D: 17,5 mm

voorkant HPL/CPL: van 0,8 mm tot 1,2 mm

minimum afname binnen een levering: \_\_\_\_\_ stuk(s)

minimum afname binnen een jaar: \_\_\_\_\_ stuk(s)