

Trägermaterial:

Trägermaterialdicke: _____ mm

Vorderseite: _____

Rückseite: _____

Längskante 1, Profil Nr.: _____

Längskante 2, Profil Nr.: _____


Maße

Länge L: _____ mm

Breite B: _____ mm

Aufkantung H: _____ mm

Maß G: _____ mm

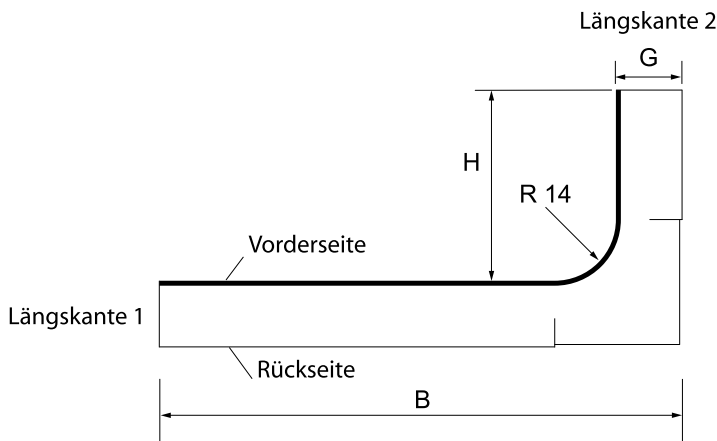

Trägerdicken: von 18 mm bis 38 mm

Produktionslänge: max. 4100 mm


Vorderseite HPL/CPL: von 0,8 bis 1,2 mm

Rückseite: nach Wahl


Abnahmemenge pro Lieferung: _____ Stück

Abnahmemenge pro Jahr: _____ Stück


Diese Profile sind an der Längskante 1 möglich:

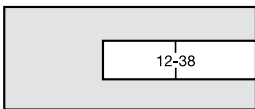


Nr.01 eckig, gefräst
Nr.02 mit Melaminkante
Nr.03 mit ABS-Kante
Nr.12 mit HPL-Kante

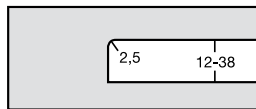


No. 2025

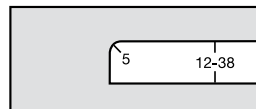


No. 2050

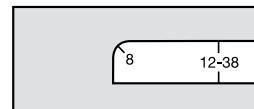


No. 2080

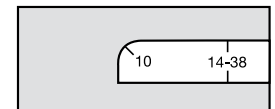


No. 2100

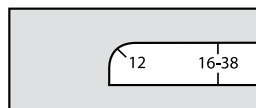


No. 2120

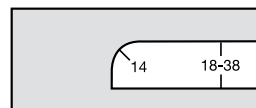


No. 212364

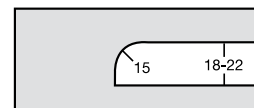


No. 216

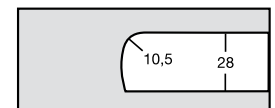


No. 50

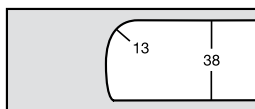


No. 51

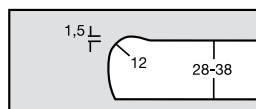


No. 219

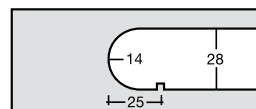


No. 4140

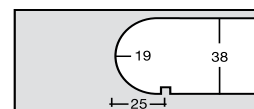


No. 4190

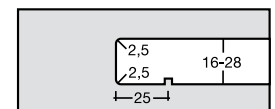

No. 4025

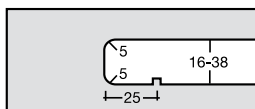


No. 4050

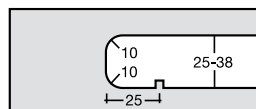


No. 4100


Diese Profile sind an der Längskante 2 möglich:

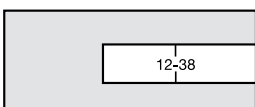


Nr.01 eckig, gefräst
Nr.02 mit Melaminkante
Nr.03 mit ABS-Kante
Nr.12 mit HPL-Kante

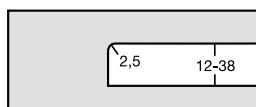


No. 2025

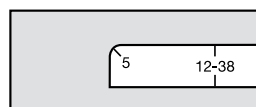


No. 2050

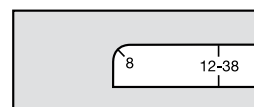


No. 2080

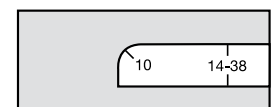


No. 2100

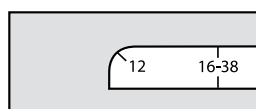


No. 2120

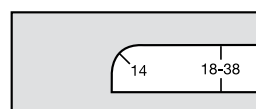

No. 212

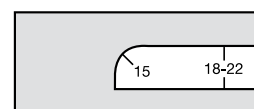

No. 216

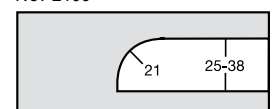

No. 67