


**Thekenelement (Beispiel)**

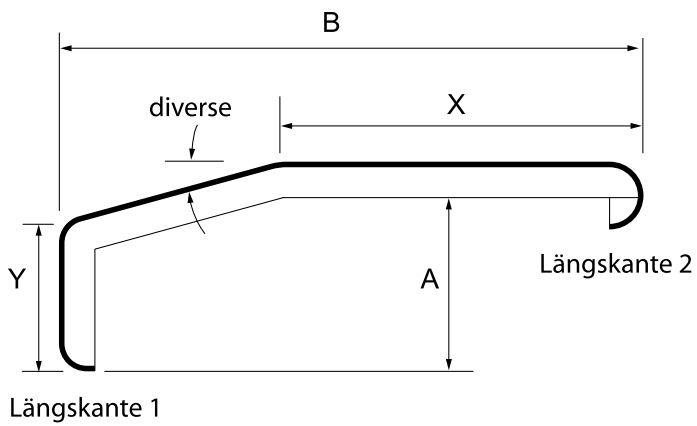

Trägermaterial: \_\_\_\_\_

Trägermaterialdicke: \_\_\_\_\_ mm

Vorderseite: \_\_\_\_\_

Rückseite: \_\_\_\_\_

Längskante 1: \_\_\_\_\_

Längskante 2: \_\_\_\_\_

**Maße**

Länge L: \_\_\_\_\_ mm

Breite B: \_\_\_\_\_ mm

Breite X: \_\_\_\_\_ mm

Höhe Y: \_\_\_\_\_ mm

Höhe A: \_\_\_\_\_ mm

Winkel (diverse) \_\_\_\_\_ °

Abnahmemenge pro Lieferung: \_\_\_\_\_ Stück

Abnahmemenge pro Jahr: \_\_\_\_\_ Stück

Trägerdicken: von 18 mm bis 38 mm  
Produktionslänge: max. 4100 mm  
Vorderseite HPL/CPL: von 0,8 bis 1,2 mm

**Einsatzbereiche:**

**Elemente mit individuellen Maßen und Abwinkelungen, z.B. für Bäckerei- und Kühltheken**